



Garfios para demoliciones



- *Rotación hidráulica a 360°, no requiere línea de drenaje*
- *Bujes de clavija reemplazables*
- *Clavijas principales equipadas con guardapolvos*
- *Gran fuerza de cierre*
- *Aplicaciones de alto par y alta resistencia*
- *Chasis de acero resistente/Hardox*
- *Componentes hidráulicos completamente protegidos*
- *Cortadoras intercambiables y reversibles*

ACCESORIOS NPK... diseñados, fabricados y respaldados por NPK.

NPK

GARFIOS PARA DEMOLICIONES

Diseñados específicamente para reducir el costo de desmantelamiento, clasificación y reciclaje

Modelo NPK	Peso recomendado del portador (toneladas)	Peso (lb-kg)	Capacidad (yd³)	Presión de operación (psi-bar)	Caudal de aceite (gpm-lpm)	Fuerza de cierre (tonf)	Rotation:		Dimensions:		
							Presión de operación (psi-bar)	Caudal de aceite (gpm-lpm)	A (pulg-mm)	B (pulg-mm)	C (pulg-mm)
DG-9	5,5-10	990 lb 450 kg	0,24	3 190-4 640 220-320	8-13 gpm 30-50 lpm	3,6	1 450-1 885 psi 100-130 bar	3-4 gpm 12-15 lpm	64 pulg 1 632 mm	43 pulg 1 080 mm	23 pulg 580 mm
DG-14	7,5-15,5	1 415 lb 642 kg	0,39	3 625-5 075 250-350	8-16 gpm 30-60 lpm	4,3	1 450-2 030 psi 100-140 bar	5-8 gpm 20-30 lpm	71 pulg 1 800 mm	46 pulg 1 175 mm	28 pulg 700 mm
DG-16	11-17,5	1 930 lb 875 kg	0,56	3 625-5 075 250-350	16-26 gpm 60-100 lpm	5,4	1 450-2 030 psi 100-140 bar	5-8 gpm 20-30 lpm	73 pulg 1 850 mm	49 pulg 1 235 mm	34 pulg 860 mm
DG-20	15-22	2 710 lb 1 230 kg	0,65	3 625-5 075 250-350	16-26 gpm 60-100 lpm	5,8	1 450-2 030 psi 100-140 bar	5-8 gpm 20-30 lpm	81 pulg 2 050 mm	51 pulg 1 300 mm	37 pulg 950 mm
DG-30	20-33	4 080 lb 1 850 kg	1,05	3 625-5 075 250-350	21-32 gpm 80-120 lpm	8,1	1 450-2 030 psi 100-140 bar	5-8 gpm 20-30 lpm	95 pulg 2 410 mm	59 pulg 1 485 mm	44 pulg 1 115 mm
DG-40	27,5-44	4 520 lb 2 050 kg	1,18	3 625-5 075 250-350	21-32 gpm 80-120 lpm	8,1	1 450-2 030 psi 100-140 bar	5-8 gpm 20-30 lpm	95 pulg 2 410 mm	59 pulg 1 485 mm	54 pulg 1 360 mm
DG-50	38,5-55	5 510 lb 2 500 kg	1,44	3 625-5 075 250-350	26-37 gpm 100-140 lpm	10,1	1 450-2 320 psi 100-160 bar	8-13 gpm 30-50 lpm	96 pulg 2 450 mm	61 pulg 1 560 mm	57 pulg 1 450 mm


Las especificaciones reflejan configuraciones estándar; motor simple DG-9, 14 y 16 con un motor, DG-20, 30, 40 y 50 con doble motor. Los pesos no incluyen el soporte de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Demolición, reciclaje, carga...

Los garfios para demolición y reciclaje de NPK son accesorios versátiles con capacidad de rotación hidráulica a 360°, fabricados con aleación de acero de alta tensión y resistente al desgaste (Hardox). Los garfios NPK de la serie DG ayudan a reducir los costos operativos en aplicaciones de demolición, desmantelamiento, carga, clasificación y reciclaje. Los procesos especiales de endurecimiento y soldadura, además de los componentes de gran resistencia, garantizan una magnífica calidad y una vida útil prolongada. Las clavijas de gran tamaño, los bujes con guardapolvos reemplazables y los anillos de rotación de gran resistencia disminuyen el tiempo de inactividad. Además, los componentes hidráulicos están completamente protegidos dentro del diseño. Al igual que otros accesorios de NPK, estos garfios ofrecen un excelente retorno de la inversión.

Velocidad regulable

Las pinzas de demostración de un solo motor DG-9, 14 y 16 se fabrican con un rodamiento de alta calidad; el funcionamiento general se optimiza aún más por la capacidad de ajustar la velocidad de las funciones de rotación y apertura / cierre. Aunque los modelos más grandes están equipados con una configuración de motor dual, para los modelos DG-20, 30 y 40 las opciones de motor único de están disponibles bajo pedido especial.

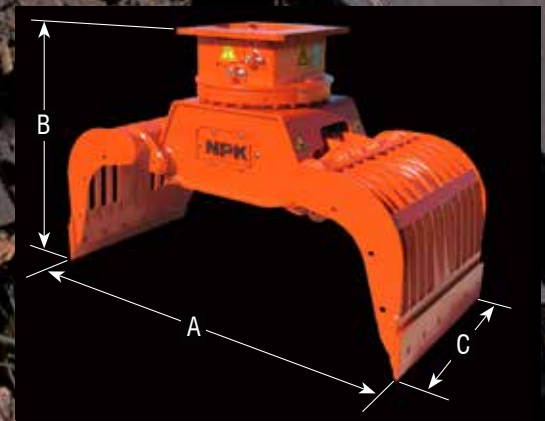

Características adicionales

La válvula de doble efecto protege el motor del desgaste excesivo. El motor estándar doble en DG-20, 30, 40 y 50 hace que estos modelos sean ideales para aplicaciones de alto torque y trabajo pesado. La válvula piloto de retención estándar ofrece protección contra torsión elevada no previstas de los brazos. Todos los modelos están equipados con cortadoras intercambiables y reversibles.



NPK Construction Equipment, Inc.
7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541
Teléfono (440) 232-7900
Línea gratuita (800) 225-4379
Fax (440) 232-4382
Internet: www.npkce.com
www.npkce.com

Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. NPK no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un fin particular. NPK no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente.